
Layher Info

// Información sobre nuestros productos y tecnología, para clientes y colaboradores



Siempre más. El sistema de andamios.

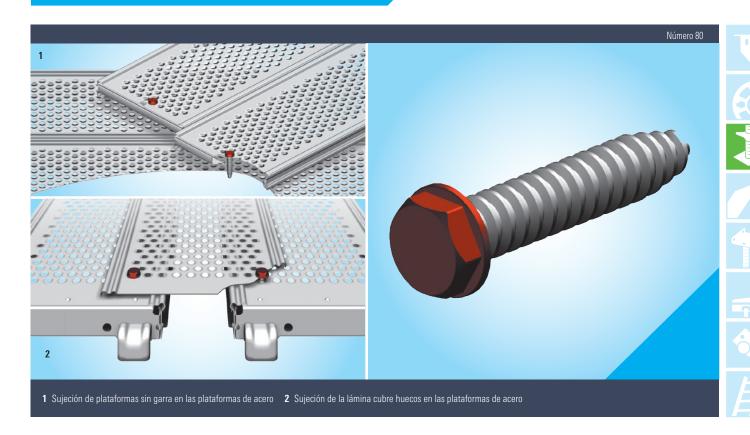

EL TORNILLO DE SUJECIÓN LAYHER

as plataformas sin garra y las láminas cubre huecos deben asegurarse para evitar levantamientos y deslizamientos accidentales. En el pasado se sujetaban por debajo de la superficie de trabajo, pero ahora con el uso del nuevo tornillo de sujeción, las plataformas sin garra y las láminas cubre huecos pueden bloquearse fácilmente desde arriba. //

Montaje

Hacer coincidir un agujero de la plataforma o lámina con un agujero de la plataforma de acero. Enroscar el tornillo de sujeción en ese punto de fijación mediante una llave hexagonal del 19. Apretar hasta fijar. ¡Listo!

Desmontaje

Desenroscar los tornillos de las plataformas.

VENTAJAS:

- Montaje y desmontaje seguro de la plataforma de trabajo, desde lo alto, especialmente con andamios de jaula.
- Las piezas encajan con exactitud, no hay deslizamientos.
- ▶ Cabeza del tornillo de color rojo, para una mejor y rápida visualización.
- Para las plataformas sin garra es suficiente fijarlas con un tornillo por cada punto de apoyo.
- Los tornillos de sujeción son reutilizables.
- Los tornillos se fabrican en acero galvanizado, lo que les confiere una larga duración.

Descripción	Dimensiones Largo x Ancho [m]	Peso aprox. [kg]	Paquete [unidades]	Referencia
Tornillo de sujeción SW 19	0,08 x 0,03	0,08	50 ▦	3800.004

maguete completo

Para más información sobre empresas filiales y distribuidores consulte nuestra página web www.layher.es

Madrid Laguna del Marquesado, 17 Pol. Emp. Villaverde 28021 Madrid Tel.: 91 673 38 82